

KÕRGE TÕHUSUSE SÄILITAMINE, PUHAS ÕHK

Isepuhastuv

Tänu Hisense'i uue põlvkonna hüdrofiilse kattega kilele saab aurusti alumiiniumpinnalt eemaldada kogunenud tolmu, mikroorganismid ja õli hämatamise ja sulatamise tsükli abil. Pärast seadme väljalülitamist töötab siseseadme ventilaator veel 30 sekundit, et aurusti kuivatada.



MUGAVUS KÜLMADES TINGIMUSTES

Kütte temperatuuril -20°C

Saad nautida päikeselist soojust ja suurepärast kütteefektiivsust isegi siis, kui välistemperatuur langeb -20°C-ni. Madala temperatuuri küttevõimekust toetab spetsiaalne konditsioneer eelsoojendustehnoloogia..



KAITSE OMA KODU KÜLMUMISE EEST

8°C hoidmise funktsioon

Külmal talvel hoiab spetsiaalne kütterežiim sinu kodu külmumise eest, säilitades temperatuuri 8°C juures. Kui oled pikemat aega kodust ära, aitab see režiim säästa energiat, kaitsta mööblit ja veetorusid ning pakkuda lemmikloomadele mugavaid tingimusi.



ÜHE KLIKIGA TÄIUSLIK TEMPERATUUR

Smart mode


Lihtsalt vajuta nuppu "Smart" ning konditsioneer kohandab vastavalt ruumi temperatuurile automaatselt end kõige mugavamale temperatuurile.



Easy Smart

Puhtast õhust mugava igapäevani

Nautige jahedat õhku kuumal suvel ja hubast soojust isegi kõige külmema talve ajal, sest kaasaegne kütte tehnoloogia töötab ka -20 °C välitingimustes. Konditsioneer tagab teile täiusliku temperatuuri ja niiskustaseme nii päeval kui öösel, samal ajal kui moderne disain sobib igasse ruumi.

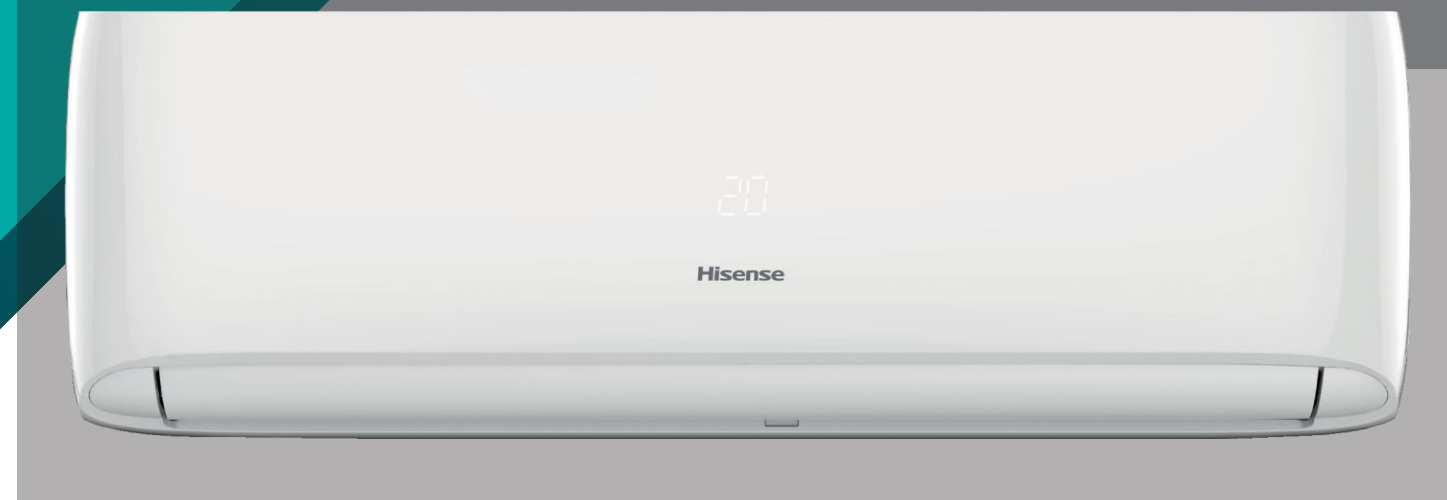

TÄIUSLIK SOBIVUS IGASSE KOHTA

Kompaktne disain

Elegantsesse ja stiilsesse disaini on peidetud kergem ja kompaktsem siseseade, mida on lihtne paigaldada ükskõik millisesse kohta. Kompaktne disain annab ruumile rohkem avarust, samas sobib moodne kuju igasuguse maitsega interjööri.



PARIMAD TEMPERATUURID TERVISLIKUKS UNEKS

Neli une-režiimi

Uni on meie kehale eluliselt oluline ning mugav puhkus toob tervisele kasu. Valikus olevad une-režiimid pakuvad erinevaid une temperatuure, hoolitsedes kogu pere eest: täiskasvanud, eakad, noored ja lapsed. Temperatuuri kõver kohandub automaatselt ja nutikalt, et saaksite mugavalt uinuda..



 19 dB(A)

 WiFi Valmidus

 Lihtne hooldus

 Super Cool

 I Feel

 Bakterivastane

 Aktiivsöefilter

 Timer 24h

 Peidetud LED-ekraan

 Sääarvirežiim

 Hallituse vastane

 Sisene isepuhastus

Mudel	Siseosa	CA25YR03G	CA35YR03G	CA50XS1AG	CA70BT1AG
	Välisosa	CA25YR03W	CA35YR03W	CA50XS1AW	CA70BT1AW
Jahutusvõimsus	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Kütevõimsus	W	2700 (1000-3000)	3800 (4000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	Jahutamisel	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	Kütmine	4,0	4,0	4,0	4,0
	Kütmine (soe kliima)	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiaühuse klass	Jahutamisel	A++	A++	A++	A++
	Kütisel	A+	A+	A+	A+
Elektrivõimsus jahutamisel	W	855 (190-1500)	1140 (190-1600)	1540 (260-2300)	2060 (420-2760)
Elektrivõimsus kütisel	W	700 (190-1500)	1050 (190-1600)	1550 (350-2300)	2150 (395-2700)
Niiskuse eemaldamine	l/h	0,9	1,2	2,0	2,2
Siseseadme õhuhulk	m3h	550	550	880	1100
EER - Jahutus	W/W	3,04	2,98	3,25	3,15
COP - Küte	W/W	3,85	3,62	3,61	3,30
Max vool	A	7,5	8	12,3	15,2
Külmaaine	R32				
Külmaaine täitekogus	g	460	580	1150	1320
Siseseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	56	56	59	64
Siseseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Välisseadme müratase (Sound Power)	dB (A)	62	62	63	65
Välisseadme müratase (Sound Pressure)	dB (A)	52	52	53	56
Aastane energiatarbimine (jahutus)	kWh/a	149	195	287	367
Aastane energiatarbimine (küte)	keskmine	700	945	1470	1980
Elektritoide	V	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Töövool	Jahutus (A)	3,9	5	6,9	9,2
	Küte (A)	3,1	4,7	7	9,6
Kompressori tüüp	GMCC (Toshiba) Rootor				
Paiseseade		Kapillaar	Kapillaar	Kapillaar	Paisumisventiil
Aurusti	Vasktoru ja alumiiniumfoolium				
Kondensaator	Vasktoru ja alumiiniumfoolium				
Vedeliktoru	toll	1/4 (6.35)	1/4 (6.35)	1/4	3/8
Gaasitoru	toll	3/8 (9.52)	3/8 (9.52)	1/2	5/8
Puhasmõõt laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	790x255x200	790x255x200	890x300x220	998x325x225
	Välisosa	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Netokaal (kg)	Siseosa	7.1	7.1	10	11
	Välisosa	21.7	22	34	41
Pakendi mõõdud: laius x kõrgus x sügavus (mm)	Siseosa	850x320x260	850x320x261	960x365x300	1060x390x315
	Välisosa	780x530x315	780x530x316	940x630x385	995x720x420
Brutokaal	Siseosa	8,6	8,6	12	13,5
	Välisosa	25	25	38,5	46
Testimisstandard	EN 14511, EN 14825, EN 12102				
Sertifikaat	CE				
Töötemperatuuri vahemik	Jahutus	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C	-15 °C - 43 °C
	Küte	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C	-20 °C - 24 °C
Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus	m	20	20	20	20
Torustiku max kõrguste vahe	m	10	10	15	15
Külmaaine koguse lisamine	g/m	20	20	20	30