

# Energy Nordic Pro (valge)

Ülimadala temperatuuri mugavus

## Hisense



-30 °C, ülimadala temperatuuriga küte

Nordic-seeria on loodud sind soojas hoidma kõige külmematel talvedel, isegi äärmiselt madalal temperatuuril -30 °C. Temperatuuril -15 °C tagab see 100% küttevõimsuse, et hoida sinu elumugavus kõrgel.




### AI Smart

Smart Eye suudab tuvastada inimeste asukoha. Konditsioneer reguleerib nutikalt temperatuuri ja niiskust, õhuvoolu suunda ja kiirust, pakkudes kasutajatele mugavat õhuvoolu naudingut.



### Bottom E-heater

Välisseade, millel on põhjas E-küte, mis saab pakkuda abikütet šassiide külumise vältimiseks ja üksuse normaalse töö kaitsmiseks, eriti väga madalatel temperatuuridel.

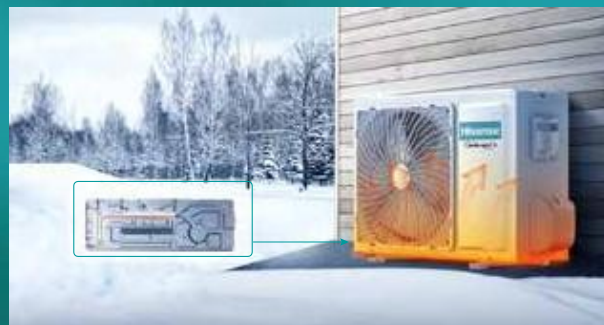

### Hi-NANO

Tervislikud kõrge kontsentratsiooniga ioonid suudavad tõhusalt eemaldada õhus leviva tolmu, viirused ja pidurdada baktereid, sealhulgas 60,07 % PM2.5-st, 92,6 % H1N1-st ja 88,5 %\* E. coli-st kahe tunni jooksul, luues tõeliselt tervisliku ja hea õhukvaliteediga keskkonna.



### Hi-checker

Välisseade on spetsiaalse liidesega, mis võimaldab kiiresti ühendada Hi-checker seadme. See suudab jälgida kõiki tööparameetreid ja kuvada neid arvutis, muutes järelhoolduse mugavamaks.



|                                                  |                               |                        |                         |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Mudel (Valge)                                    | Siseosa                       | QH25XV2AG              | QH35XV2AG               |  |
|                                                  | Välisosa                      | AS25XV2EW              | AS35XV2EW               |  |
| Jahutusvõimsus                                   | W                             | 2600 (1000-4000)       | 3500 (1000-4400)        |  |
| Kütevõimsus                                      | W                             | 3200 (1600-4200)       | 4200 (1600-4800)        |  |
| SEER                                             | Jahutamisel                   | 8,5                    | 8,5                     |  |
| SCOP                                             | Kütmine (külm kliima)         | 4,0                    | 4,0                     |  |
|                                                  | Kütmine (keskmise kliima)     | 5,1                    | 5,1                     |  |
| Energiaühikuse klass                             | Jahutamisel                   | A++                    | A++                     |  |
|                                                  | Kütisel                       | A+++                   | A+++                    |  |
| Elektrivõimsus jahutamisel                       | W                             | 650 (180-1050)         | 875 (180-900)           |  |
| Elektrivõimsus kütisel                           | W                             | 820 (300-1250)         | 1025 (300-1280)         |  |
| Niiskuse eemaldamine                             | l/h                           | 0,9                    | 1,2                     |  |
| Siseseadme õhuhulk                               | m3h                           | 80/540/500/450/400/350 | 630/600/560/510/460/410 |  |
| Välisosa õhuhulk                                 | m3h                           | 2000                   | 2200                    |  |
| EER - Jahutus                                    | W/W                           | 4,00                   | 4,00                    |  |
| COP - Küte                                       | W/W                           | 3,90                   | 3,90                    |  |
| Max vool                                         | A                             | 7                      | 8                       |  |
| Külmaaine                                        | R32                           |                        |                         |  |
| Külmaaine täitekogus                             | g                             | 860                    | 860                     |  |
| Siseseadme müratase ( Sound Power )              | dB (A)                        | 54                     | 56                      |  |
| Siseseadme müratase ( Sound Pressure)            | dB (A)                        | 39/35/34/31/29/25      | 38/36/33/32/30/25       |  |
| Välisseadme müratase (Sound Power)               | dB (A)                        | 62                     | 64                      |  |
| Välisseadme müratase ( Sound Pressure)           | dB (A)                        | 51                     | 51                      |  |
| Aastane energiatarbimine (jahutus)               | kWh/a                         | 121                    | 163                     |  |
| Aastane energiatarbimine (küte)                  | keskmise                      | 840                    | 910                     |  |
| Elektritoide                                     | V                             | 220-240V~,50Hz, 1P     | 220-240V~,50Hz, 1P      |  |
| Töövool                                          | Jahutus (A)                   | 2.6                    | 3.5                     |  |
|                                                  | Küte (A)                      | 3.2                    | 4.3                     |  |
| Kompressori tüüp                                 | Rootor                        |                        |                         |  |
| Paiseseade                                       |                               | Paisumisventiil        | Paisumisventiil         |  |
| Aurusti                                          | Vasktoru ja alumiiniumfoolium |                        |                         |  |
| Kondensaator                                     | Vasktoru ja alumiiniumfoolium |                        |                         |  |
| Vedeliktoru                                      | toll                          | 1/4 (6.35)             | 1/4 (6.35)              |  |
| Gaasitoru                                        | toll                          | 3/8 (9.52)             | 3/8 (9.52)              |  |
| Puhasmõõt laius x kõrgus x sügavus (mm)          | Siseosa                       | 877×301×194            | 877×301×194             |  |
|                                                  | Välisosa                      | 810×585×280            | 810×585×280             |  |
| Netokaal (kg)                                    | Siseosa                       | 10                     | 10                      |  |
|                                                  | Välisosa                      | 33                     | 33                      |  |
| Pakendi mõõdud:<br>laius x kõrgus x sügavus (mm) | Siseosa                       | 980×390×300            | 980×390×300             |  |
|                                                  | Välisosa                      | 940×630×385            | 940×630×385             |  |
| Brutokaal                                        | Siseosa                       | 12.5                   | 12.5                    |  |
|                                                  | Välisosa                      | 37                     | 37                      |  |
| Testimisstandard                                 | EN 14511, EN 14825, EN 12102  |                        |                         |  |
| Sertifikaat                                      | CE                            |                        |                         |  |
| Töötemperatuuri vahemik                          | Jahutus                       | -15 °C - 45 °C         | -15 °C - 45 °C          |  |
|                                                  | Küte                          | -30 °C - 24 °C         | -30 °C - 24 °C          |  |
| Külmaainega eeltäidetud torustiku max pikkus     | m                             | 20                     | 20                      |  |
| Torustiku max kõrguste vahe                      | m                             | 10                     | 10                      |  |
| Külmaaine koguse lisamise üle 5M trassi puhul    | g/m                           | 20                     | 20                      |  |