


NORDCEL


NF seeria

ÕHKSOOJUSPUMBAD

www.soojuspumbad24.ee

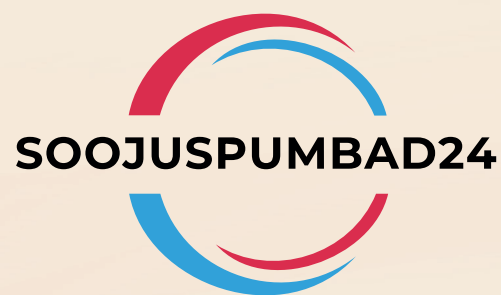

NC
Your best indoor climate





NF SEERIA ÕHKSOOJUSPUMBA PÕHIOMADUSED:

- energiaklass A+;
- sesoonne soojustegur (SCOP) 4,2;
- võimas kompressor;
- välisõhu temperatuurivahemik kütmisel -25 kuni +30°C;
- välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel -15 kuni +50°C;
- intelligentne sulatus.



PÕHIVARUSTUS: seitse siseosa kiirust, automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, pestavad tolmufiltrid, turbofunktsioon, intelligentne kompressori eelsoojendus, taotletava temperatuuri kontrollimine puldi juures ehk inimeste tegelikus asukohas, taimer, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

HINNAS SISALDUV LISAVARUSTUS: nutiseadmelt juhtimise võimalus, plasma ionisaator, nordicu varustus, +8°C hoidmise funktsioon, energiasäästurežiim, unerežiim.

			NF21-25DCL	NF21-35DCL	NF21-50DCL	NF21-71DCL
Nominaalne küttevõimsus (max/min)		W	3000 (4250/900)	3810 (4700/900)	5300 (6800/1120)	7800 (9450/1800)
Nominaalne jahutusvõimsus (max/min)		W	2700 (3800/800)	3510 (4400/900)	5200 (6600/1260)	7100 (8850/2000)
Voolutarve kütmisel / jahutamisel (max)		W	700 (1400) / 695 (1300)	953 (1550) / 962 (1400)	1436 (2400) / 1576	2000 (3000) / 2030 (2900)
Voolutugevus kütmisel / jahutamisel		A	3,2 / 3,1	4,6 / 4,3	6,3 / 7,1	9,3 / 9,0
SCOP(Average)/ energiatõhususklass/ kWh y			4,20 / A+ / 900	4,10 / A+ / 1093	4,00 / A+ / 1400	4,00 / A+ / 1867
SEER(Average)/ energiatõhususklass			7,5 / A++	7,1 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
Õhuhulk siseosas		m³/h	610...390 / (7 kiirust)	700...360 / (7 kiirust)	850...460 / (7 kiirust)	1250...800 / (7 kiirust)
Kuivatusvõimsus		L/h	1,69	1,4	1,9	2,4
Siseosa	Temperatuurivahemik kütmisel	°C	+16...+30			
	Temperatuurivahemik jahutusel	°C	+16...+50			
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	25...38	25...42	30...44	33...48
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
	Kaal	kg	11	11	14	17
Välisosa	Välisõhu temperatuurivahemik	°C	-15...+50			
	Välisõhu temperatuurivahemik	°C	-25...+30			
	Müratase (Sound Pressure Level)	dB (A)	50	52	56	59
	Mõõdud laius × kõrgus × sügavus	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Kaal	kg	24	25	31	42
Paigaldus	Elektritoide	V; ~; f; A	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 10; (välisosas)	220...240; 50; 1; 16; (välisosas)	220...240; 50; 1; 25; (välisosas)
	Juhtkaabel	mm²	4 × 1,0	4 × 1,0	4 × 1,5	4 × 2,5
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52	6/9,52	6/12	6/16
	Külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus	m	10/15	10/15	10/25	10/25
	Soovitav ruumi suurus kütmisel / jahutamisel	m³	24...85/14...46	24...100/14...57	33...140/33...80	33...170/44...100

	Hinnas olev lisavarustus	wifi
	Hinnas seinapuldi valmidus	ja
	Hinnas olev lisavarustus	cold plasma filter